

Remplacer le module Wi-Fi interne sur la série Aduro P5

Niveau de difficulté : Moyen


Durée : 20 minutes

Outils: Tournevis TORX 20, Clef 8 mm, Tournevis cruciforme


Composants : Module Wi-Fi Seluxit

NB : Tous les changements et réglages doivent être effectués lorsque le poêle est froid et débranché de l'alimentation électrique.


1. Afin d'accéder au module Wi-Fi, dévisser les quatre vis sur la plaque arrière du poêle avec un tournevis TORX 20 et retirer la plaque arrière.

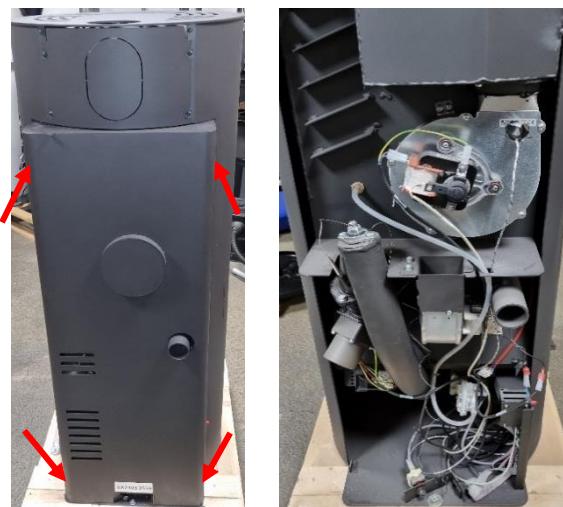


2. Retirer le cache plaque du module Wi-Fi en dévissant les 2 écrous.




3. Retirer le câble de données en tirant sur le connecteur.



4. Dévisser les quatre vis et tirer le module Wi-Fi vers la gauche pour libérer la tige.

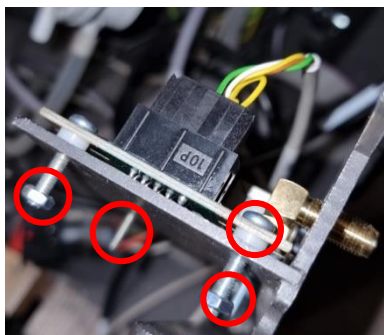

5. Monter le nouveau module Wi-Fi. S'assurer que les rondelles en caoutchouc/plastique sur toutes les vis ne touchent pas la surface en métal.

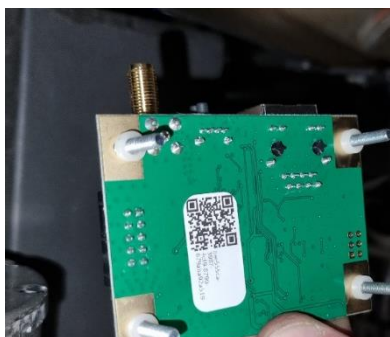


6. Monter le câble de données sur le panneau de contrôle.



7. Effectuer une connexion sur l'application Aduro Pellet Stove pour tester si le module Wi-Fi fonctionne ([Guide Connexion application Wi-Fi](#)). S'il ne fonctionne pas, suivre les étapes de dépannage ci-dessous.

8. Monter le cache avec les deux vis supérieures et les deux écrous.

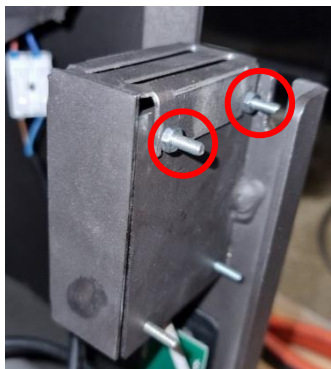

Dépannage :

Le module Wi-Fi ne fonctionne pas :

- Vérifier que le câble de données est bien connecté au module Wi-Fi et au panneau de contrôle.
- Vérifier que le panneau de contrôle est alimenté en électricité.
- Vérifier le câble de données n'est pas endommagé.