

Austauschen des WLAN-Kabels und Gewindeanschlusses bei Aduro Hybridöfen

Schwierigkeit: Einfach

Zeitaufwand: 10 Minuten

Werkzeuge: TORX 15 Schraubendreher, 8 mm Schraubenschlüssel

Einzelteile: WLAN-Kabel und Gewindeanschluss

So tauschen Sie das WLAN-Kabel und den Gewindeanschluss aus

Demontieren Sie die Rückverkleidung des Ofens, indem Sie die vier Schrauben lösen:



Wenn vorhanden, entfernen Sie den alten Gewindeanschluss, indem Sie die Mutter lösen und die Unterlegscheibe entfernen:




Setzen Sie den neuen Gewindeanschluss in das Loch ein, montieren Sie die Unterlegscheibe und schrauben Sie die Mutter auf:



Das WLAN-Kabel muss nun von der Steuerplatine demontiert werden. Die Steuerplatine kann auf folgende Weise erreicht werden:

1. Erreichen Sie die Steuerplatine von hinten:

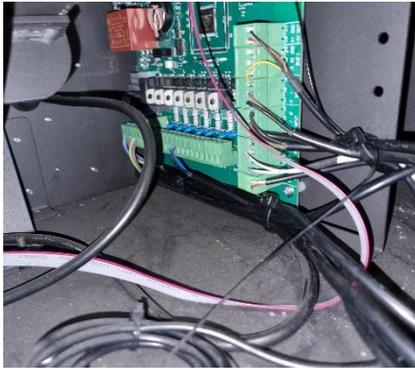

2. Wenn der Ofen an einer engen Stelle platziert ist, kann die Platine von vorne erreicht werden. Öffnen Sie die untere Ofentür und demontieren Sie die Platte an der unteren linken Ofenseite. Ziehen Sie die Platine vorsichtig heraus und stellen Sie dabei sicher, dass weder Platine noch Kabel beschädigt werden:



Entfernen Sie den alten WLAN-Kabelstecker und montieren Sie den neuen WLAN-Kabelstecker am WLAN-Print auf der Steuerplatine. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, da der Stecker zerbrechlich ist:

