

Austausch des Druckschalters an der Aduro P5 Serie

Schwierigkeitsgrad: Einfach


Zeitaufwand: 15 Minuten

Werkzeug: TORX 20 Schraubendreher


Bauteile: [Druckschalter \(aduroshop.de\)](http://aduroshop.de)

Bitte beachten Sie: Alle Änderungen und Justierungen dürfen nur ausgeführt werden, wenn der Ofen kalt und vom Strom getrennt ist.

1. Um an den Druckschalter zu gelangen, entfernen Sie die hintere Abdeckung indem Sie die 4 Schrauben lösen:

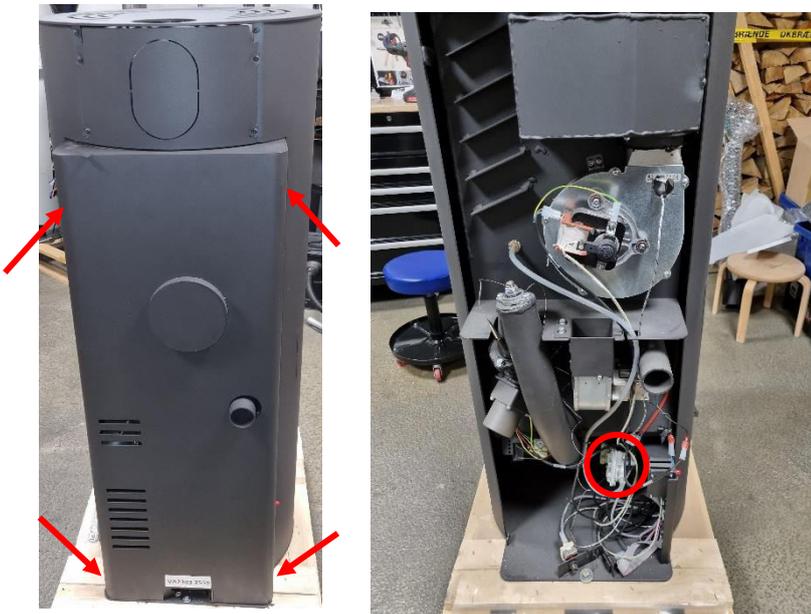

2. Ziehen Sie den Schlauch vom Druckschalter:

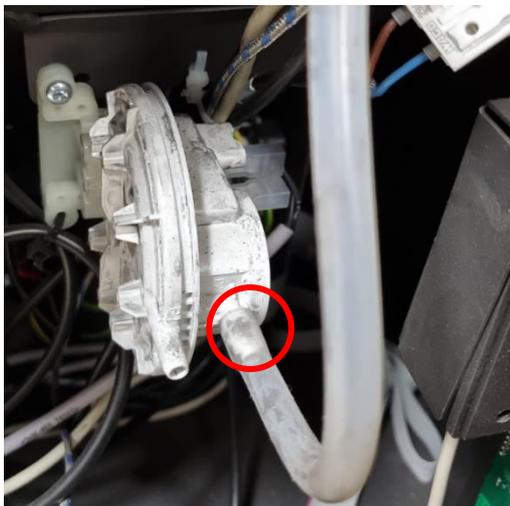

3. Drücken Sie die zwei markierten Haken, um den Druckschalter von der Plastikhalterung zu lösen.



4. Lösen Sie die Kabelstecker vom Druckschalter:




5. Verbinden Sie die Kabel mit dem neuen Druckschalter und setzen Sie diesen wieder in seine Plastikhalterung. Sie den Schlauch wieder auf den Druckschalter.
6. Überprüfen Sie die Funktion des Druckschalters, indem Sie den Ofen starten. Es darf kein Alarm angezeigt werden.
7. Montieren Sie die hintere Abdeckung mit den 4 Schrauben.

Störungsbeseitigung

Befolgen Sie diese Schritte, wenn der Druck Alarm „AL8“ nach dem Austausch noch immer erscheint.

1. Prüfen Sie, ob der Schlauch am anderen Ende korrekt am Ventil des Ofens sitzt und keine Undichtigkeiten vorhanden sind:

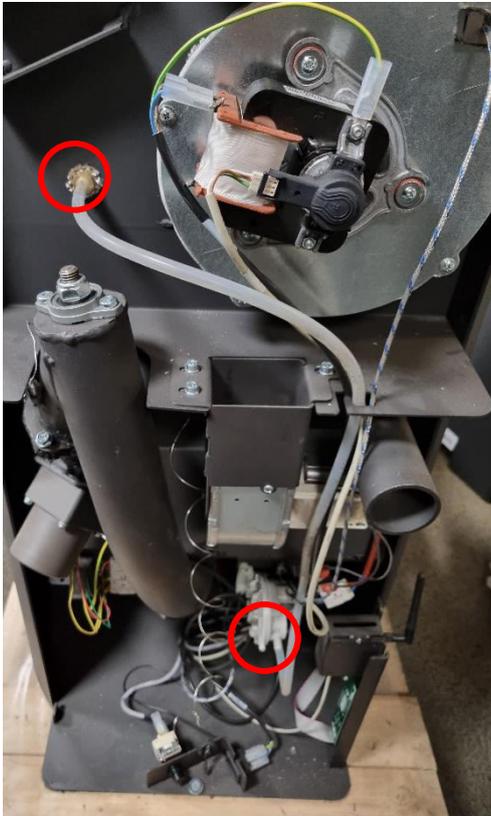

2. Stellen Sie sicher, dass die Kabelstecker an den korrekten Anschlüssen am Druckschalter sitzen. Überprüfen Sie außerdem, dass die Kabel mit der Steuerplatine verbunden sind.

