

Austausch der Brennschalendichtung an der Aduro Hybrid und P5 Serie


Schwierigkeit: Einfach

Zeitaufwand: 15 Minuten


Bauteile: Dichtung für den gusseisernen Rost, Dichtung für den Metallrahmen, [Schablone zum Ausdrucken](#) (Optional)

Die Brennschalendichtung wird zwischen dem Boden der Brennkammer und der Unterseite der Brennschale angebracht. Entfernen Sie dazu die Isoliersteine und die Brennschale.

Entfernen Sie die alten Dichtungen hinter dem Rost. Bringen Sie nun die neuen Dichtungen an. Um sicher zu sein, dass Sie die Dichtungen korrekt anbringen, nutzen Sie unsere Anleitung: [Anleitung Dichtungen PDF](#). Drucken Sie die Schablone in Originalgröße oder 100 % auf eine Seite A4.

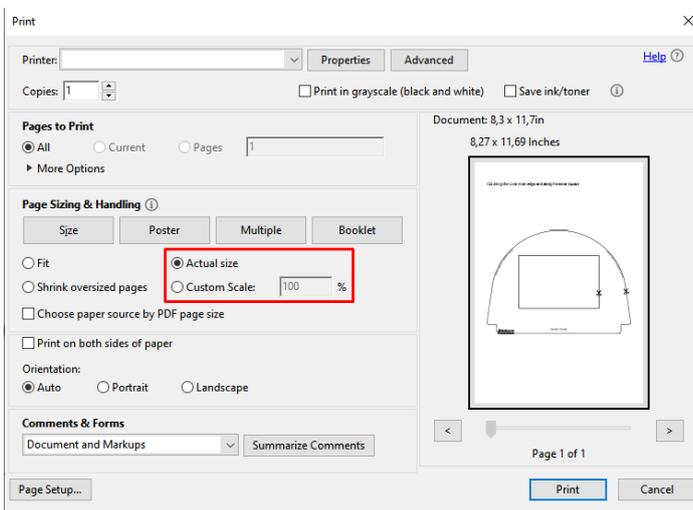

Platzieren Sie die Schablone mit dem Aduro Logo nach hinten und schneiden Sie das Viereck um die Schneckenmündung aus.

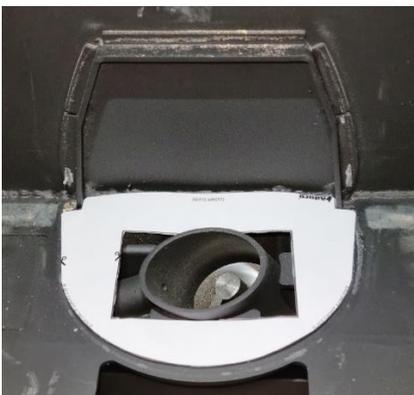

Entfernen Sie den Schutzfilm von der Dichtung und bringen Sie diese entlang der Außenkante der Schablone an:



Bringen Sie nun die Dichtung entlang des Metallrahmens an:



Entfernen Sie die Schablone and setzen Sie die Brennschale samt Brennkegel wieder ein.